

125 SA DV

Segatrice a nastro semiautomatica per taglio pannelli in poliuretano e grigliati
Semiautomatic band saw machine for polyurethane foam panels and gratings cutting

BIANCO
BANDSAW MACHINES



STABILITÀ / STABILITY

Discesa verticale su doppia colonna con scorrimento su guide lineari a ricircolo di sfere

Twin-column vertical descent on ball bearing guides



CONTROLLO / CONTROL

Comandi semplici ed intuitivi

Simple and intuitive controls



QUALITÀ / QUALITY

Componenti di altissima qualità

Top quality components



RESISTENZA / RESISTANCE

Gruppo riduttore a vite senza fine

Worm reduction gear box



EFFICIENZA / EFFICIENCY

Alte prestazioni di lavoro


High working performances



AFFIDABILITÀ / RELIABILITY

Disponibilità dei pezzi di ricambio delle macchine per 20 anni

Availability of spare parts for 20 years

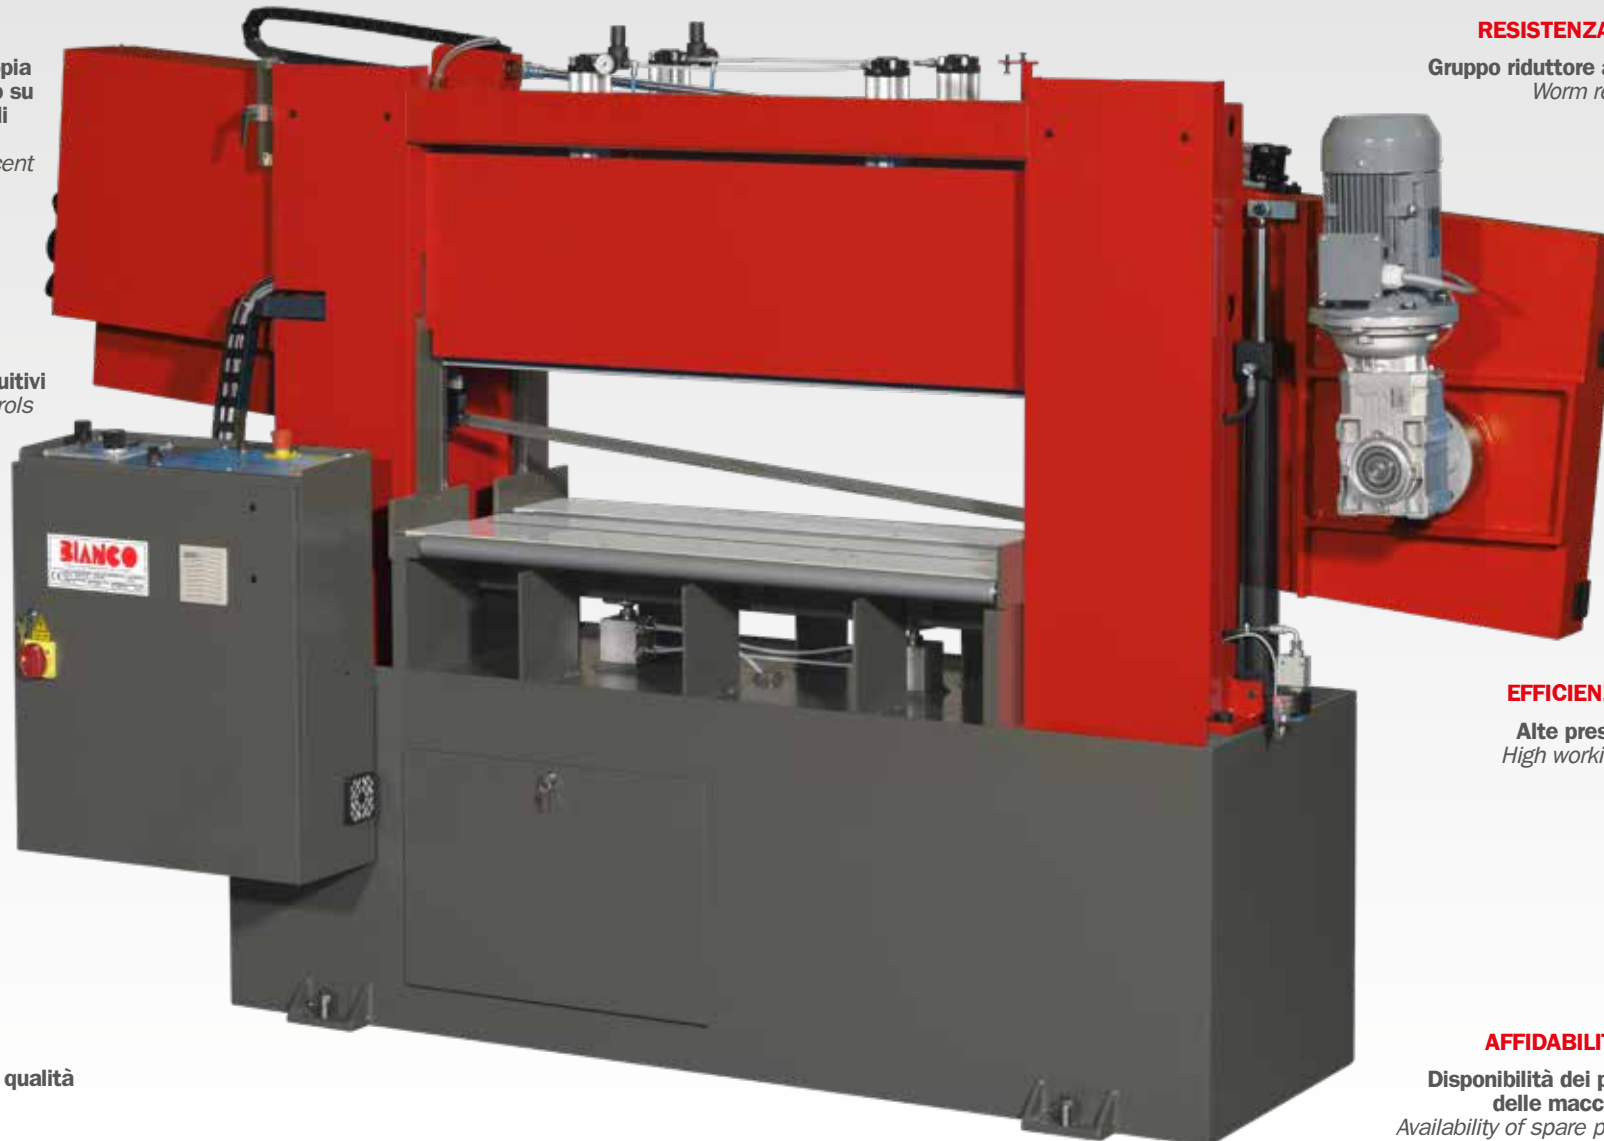



125 SA DV

 LxWxH (cm) 320 x 100 x 210	 LxWxH (cm) 320 x 100 x 186	 Kg 1560
90°	 1250x300	 6610x34x1,1

- Velocità di taglio/Cutting speed **40 - 170 m/min**
- Altezza piano di lavoro/Working surface height **930 mm**
- Motore lama/Blade motor **2,2 kW (V400)**
- Motore centralina idraulica/Hydraulic unit motor **0,75 kW**
- RAL 3002 - RAL 7022

Accessori a richiesta/On request

Dispositivo di rotazione macchina 30° dx e 30° sx
Bow mitre rotation at 30° left and 30° right

Dispositivo controllo ottico posizione lama
Blade position optical control device (laser light)

Segatrice a nastro semiautomatica a doppia colonna, caratterizzata da arco inclinato di 10° e base di taglio a comando pneumatico. Scorrimento arco su guide lineari a ricircolo di sfere, discesa lavoro a comando oleodinamico e chiusura morse a comando pneumatico. Pattino guidalama mobile che, regolandosi con l'avanzare del taglio, garantisce alta precisione e bassa rumorosità. Lubrificazione della lama mediante olio nebulizzato.

Twin-column semiautomatic band saw machine with bow movement on linear ball bearing guides, hydraulic controlled working downfeed and vice closure at pneumatic control. The 125 SA DV is equipped with 10° inclined bow, cutting base movement at pneumatic control, blade dry cooling device and movable bladeguide block that, thanks to its automatic positioning during the cutting process, grants accurate cutting precision and low acoustic noise level.



Base di taglio pneumatica – Pneumatic cutting base



Pattino guidalama mobile – Movable blade guide



BIANCO

since
1982

BIANCO srl
Via F.lli Kennedy, 8
24060 Carobbio degli Angeli
Bergamo (Italy)

Tel. +39 035 4252511
Fax +39 035 4252542
info@bianco.bg.it
www.bianco.bg.it

